

CARATTERISTICHE e DOTAZIONE TECNICA di base, del

TEATRO CANTIERE FLORIDA

Rev.02/2018

- Posti a sedere:n° 288
- Dimensioni palcoscenico:.....mt. 14 larg x mt.8 prof. x mt.6h.
- Pavimento palco:.....tavolato in legno
- Declivio palco:2%
- Pavimento sala:gres
- Fondale e quinte:.....color nero
- Dispone di:n° 2 camerini con n° 2 docce
- Graticcia:.....Praticabile, 56 tagli non tutti utilizzabili
- Non dispone di:.....Sipario

Potenza elettrica disponibile 40 Kilowatt (tramite 6 prese pentapolari da 32 A, poste nel vano dimmers, alle spalle del palcoscenico).

Regia tecnica: è posta al termine della gradinata (area 2x2,5 mt.) in posizione ottimale.

Dispone di 2 connessioni DMX 5 poli. Possibilità di dimmerare le luci sala.

-Scarico: ove possibile, lato sx palco, uscita sicurezza. (dimensioni automezzo **NON** superiori a 3,10 mt. di larg. e 3,30 mt. di alt.). Tale passaggio è utilizzabile nei seguenti orari: dalle ore 18.00 alle 20.00. Qualora l'automezzo superi le misure sopra riportate, lo scarico sarà effettuato attraverso l'ingresso principale del teatro. Il parcheggio antistante il teatro non è di pertinenza esclusiva, per cui si deve considerare lo scarico come difficoltoso.

Elenco materiale tecnico in dotazione al teatro

Settore Luci:

- n° 20 proiettori PC da 1Kw cad. + telaio portagel e bandiere
- n° 01 dimmer da 6 canali cad. X 2,2 KW a canale.
- n° 01 consolle luci (ADB Domino, programmabile) da 24+24 ch.
- n° 3 proiettori PC da 2 KW cad fissi;
- Prolunghe e sdoppi vari
- ponte luci con ritorni, praticabile, posto all'altezza della prima fila di poltrone
- vano elettrico con ritorni e prese di potenza per dimmer.

Settore Audio:

- n° 02 microfoni palmari a filo
- n° 02 diffusori acustici passivi posti ai lati del proscenio dia 350 w.
- n° 01 mixer audio Mackie
- n° 01 amplificatore di potenza
- n° 02 lettori CD TASCAM mod. n. CD – OIU
- n° 02 diffusori attivi appesi (per la sala)

Regia tecnica posta in fondo sala ad uso esclusivo dei tecnici corredata di linee microfoniche e Dmx permanenti.

Tecnico di presidio.


La direzione del teatro Cantiere Florida oltre il materiale **audio-luci di base**, mette a disposizione dell'utenza un **tecnico** di propria fiducia con la mansione di presidio. È responsabilità del suddetto tecnico il controllo del corretto montaggio ed utilizzo sia del materiale del Teatro sia della compagnia ospite.

PLANIMETRIA "TEATRO CANTIERE FLORIDA.

PALCOSCENICO: LARG. 14 mt. - PROF. 8,50 mt. - H. 6,00 mt. (Luce compresa fra la graticcia ed il pavimento del palco).
PARQUET IN LEGNO - DECLIVIO 2% - NON E' DOTATO DI SIPARIO.
ESISTE LA GRATICCIA, IN LEGNO.-

VANO TECNICO: VI SI TROVANO LE PRESE DI POTENZA, (per Dimmers, N° 06 prese pentapolari da 32 A. cad. ed una morsettiera, per un carico complessivo di 30 Kwatts.)
VI GIUNGONO n° 16 LINEE RITORNATE, DAL MURO PERIMETRALE DEL PALCO, E n°40 LINEE DAL PONTE POSTO IN SALA. E' DOTATO DI n° 02 LINEE DMX COMUNICANTI CON LA REGIA.

REGIA AUDIO E LUCI: E' POSTA AL TERMINE DELLA GRADINATA (mt. 2 X 2).

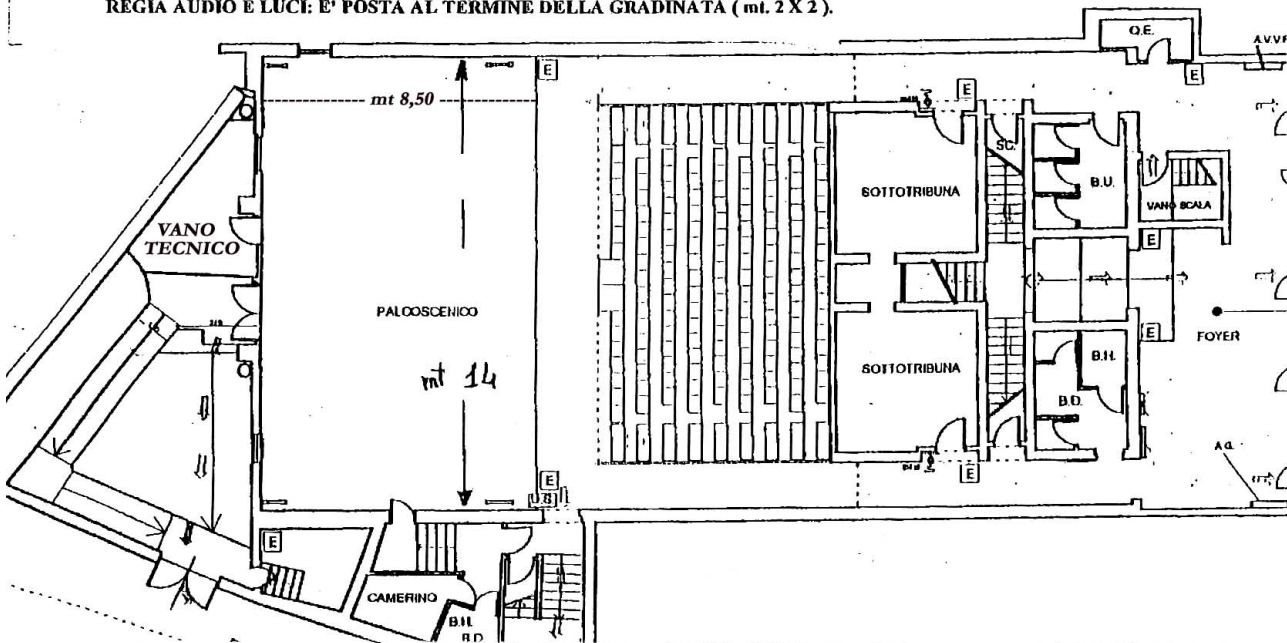

NB

Al termine della manifestazione è fatto obbligo di liberare il palco dal materiale della compagnia ospite (non va lasciato nulla nemmeno in deposito) e ripristino del teatro salvo diversi accordi.